

TOURATECH


TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Januar 2004

01-040-1390-0

Anleitung Spoiler für Windschild "Universal"

Lieferumfang:
1 x Spoiler für Windschild

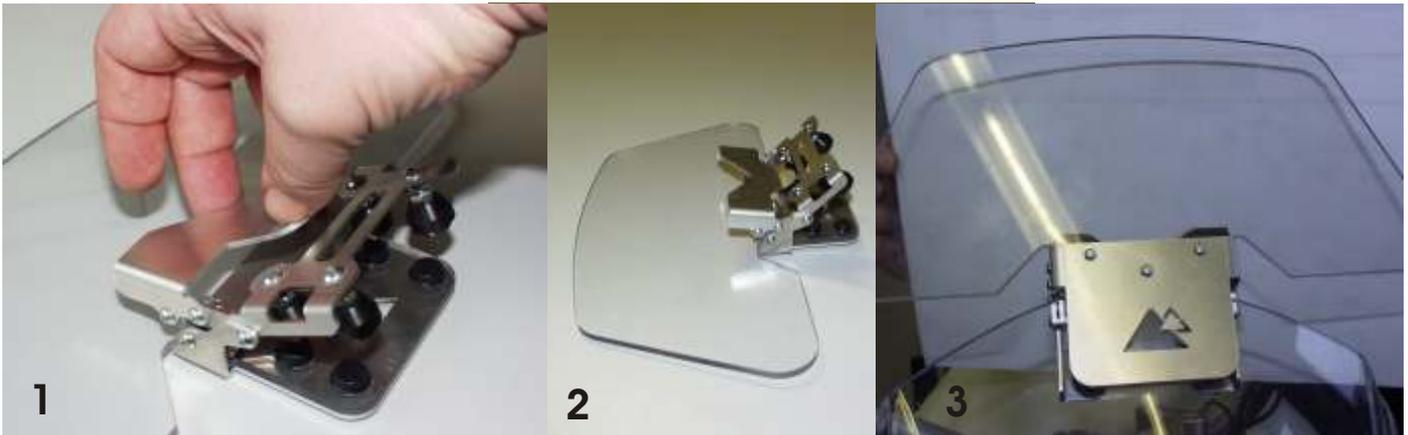

Montage:

Zur Montage des Spoilers öffnen Sie den Verschuß der Halterung (Bild 1) und lösen die Kontermuttern der vier Einstellmutter.

Nun setzen Sie den Spoiler, vorsichtig von oben, auf das Windschild.

Beachten Sie bitte, dass ein eventuell vorhandener Kantenschutz nicht beschädigt wird.

Wenn die gewünschte Stellung erreicht ist, schließen Sie den Verschuß und stellen an den Einstellmutter die Stärke des Windschildes ein. Die Einstellmutter werden mit etwas Kraft auf das Windschild gedreht. Wenn der Spoiler fest auf dem Windschild sitzt, werden die Kontermutter festgezogen.

Öffnen und schließen Sie nun den Verschuß und überprüfen Sie, ob der Spoiler wieder fest sitzt. Ist er zu lose, stellen Sie wie oben beschrieben, die Einstellmutter nach.

Bitte überprüfen Sie immer vor Fahrtantritt den festen Sitz des "Spoilers".

Bei Bedarf, stellen Sie die Spannung des Verschlusses etwas stärker ein.

Der Spoiler kann jetzt jederzeit entfernt und wieder montiert werden. Bei Verwendung an verschiedenen Fahrzeugen, muß immer auf den festen Sitz des Spoilers geachtet werden.

Bei unterschiedlichen Windschildstärken, werden die Einstellmutter wie oben beschrieben, eingestellt.

Achtung !

Zur Reinigung darf auf keinen Fall Benzin, Verdünnung oder andere Lösungsmittel verwendet werden. Der Spoiler darf nur mit klarem Wasser gereinigt werden. Durch Verwendung von rauen Lappen oder Ähnlichem, kann der Spoiler verkratzen.

Achtung! Ohne TÜV Gutachten! Wir empfehlen den Spoiler bei TÜV Vorführungen zu entfernen.