

April 2008

April 2008

DE20080314



Anleitung: Gepäckbrückenaufbau- Verbreiterung Alu Honda Transalp ab 2008

Installation instruction: Rear Luggage Rack Extension Honda Transalp from 2008

Lieferumfang:

- 1 x Aluplatte
- 4 x Distanz Alu
- 4 x Senkkopfschraube M6x35
- 4 x Mutter selbstsichernd M6
- 2 x U-Scheibe groß
- 2 x U-Scheibe klein

Contents:

- 1 x Aluminum rear rack extension plate
- 4 x Spacer aluminum
- 4 x Screw counter sunk M6x35
- 4 x Nylock nut M6
- 2 x Washer large
- 2 x Washer small

1



Achtung! Wichtige Hinweise

**Maximale Beladung 9Kg!
Schraubenanziehmoment für M6 6Nm!
Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren!**

Attention: important tips, explanations

**Maximum load 9kgs!
Tighten M6 screws to 6Nm torque!
Check screws after 50kms and
thereafter in regular intervals.**


Montage

1. Sitzbank abnehmen
 2. Abdeckungen hinten entfernen und anschließend alle Schrauben der Gepäckbrücke entfernen! Gepäckbrücke abnehmen! (Bild 1)
 3. Aluplatte wie in Bild 2 und 3 montieren
Schraubenanziehmoment max. 6Nm!
- A) 4 x Distanz Alu
 - B) 4 x Senkkopfschraube M6x35
 - C) 2 x U-Scheibe groß
 - D) 2 x U-Scheibe klein
 - E) 4 x Mutter selbstsichernd M6


Assembly

1. Remove the seat.
 2. Remove rear covers and then all rear rack screws. Take then off the rear rack. (Photo 1).
 3. Install the aluminum plate as shown in photos 2 and 3; tighten to max. 6Nm!
- A) 4 x Spacer aluminum
 - B) 4 x Screw counter sunk M6x35
 - C) 2 x Washer large
 - D) 2 x Washer small
 - E) 4 x Nylock nut M6

2

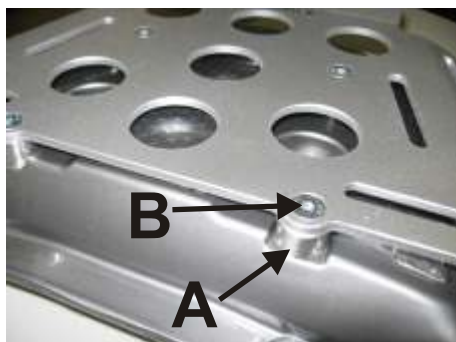

3

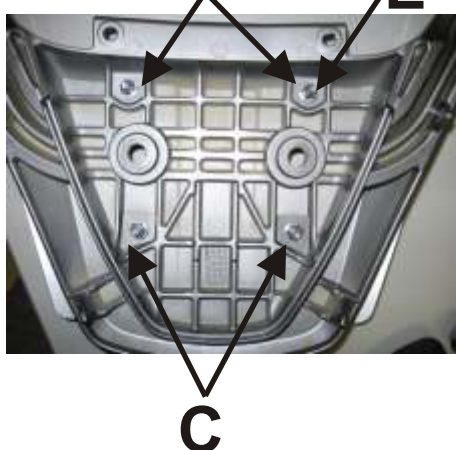

4. Gepäckbrücke wieder anschrauben!

4. Reinstall the rear rack.