


Anleitung: Gepäckbrücke klein Yamaha XT 660 Tenere

Lieferumfang:

- 1x Gepäckbrücke klein
- 2x Distanz kurz
- 2x Distanz lang
- 2x Senkschraube M6x40
- 2x Senkschraube M8x50

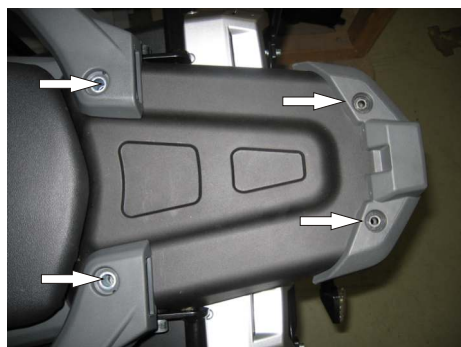


Achtung! Wichtige Hinweise

Überprüfen Sie nach einigen Kilometern den festen Sitz der Schraubenverbindungen.

Montage

- 1.) Entfernen Sie die in Bild 1 bezeichneten Schrauben.
- 2.) Setzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Distanzen auf die im Bild 2 bezeichneten Stellen.

- A) kurze Distanz
- B) lange Distanz

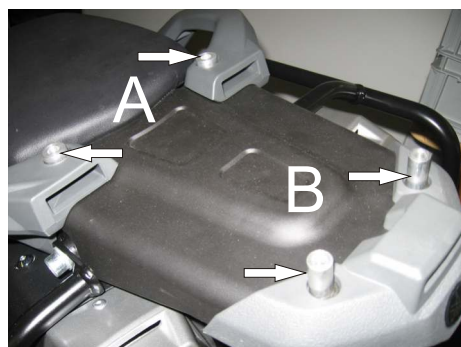

- 3.) Setzen Sie die Gepäckbrückenplatte auf die Buchse und verschrauben Sie diese mit den im Lieferumfang enthaltenen Senkschrauben. Bei den Schrauben M8x50 verwenden Sie bitte ein max Drehmoment von 20Nm und bei den Schrauben M6x40 ein max. Drehmoment von 9,5Nm.

Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten Fahrtantritt alle von Ihnen an- oder umgebauten Teile auf Festigkeit und korrekte Funktion.



Instruction: Gepäckbrücke klein Yamaha XT 660 Tenere

Contents:

- 1 x small luggage rack
- 2 x spacer, short
- 2 x spacer, long
- 2 x countersunk bolt, M6x40
- 2 x countersunk bolt, M8x50

Attention: important tips, explanations

Check that bolted connections are secure after riding a few kilometres.

Assembly

- 1.) Remove the bolts indicated in Fig. 1.
- 2.) Place the supplied spacers in the positions indicated in Fig. 2.

- A) Short spacer
- B) Long spacer

- 3.) Place the luggage rack plate onto the bush and secure it using the supplied countersunk bolts. Use a maximum torque of 20 Nm for the M8x50 bolts and a maximum torque of 9.5 Nm for the M6x40 bolts.

Before your next ride, check that all parts you have fitted or changed are mounted securely and working correctly.